

PE 891 – Außenleuchte

Optimaler Einsatz für folgende Anwendungen:

- > Wegebeleuchtung
- > Fluchtwegbeleuchtung
- > Vordächer



Technische Eigenschaften:

Ausgangsleistung:	14 - 19 W	Umgebungstemperatur:	-20 bis +40 °C
Eingangsspannung:	220 - 240 V AC	Schutzart:	IP65
elektrischer Anschluss:	Anschlussklemme	Schlagfestigkeit:	IK08
Dimmbar:	DALI, Wireles DALI, Präsenz	Befestigung:	Wand- Deckenmontage
IEC- Schutzart:	Schutzklasse I	Gehäuse:	gepulvertes Aluminium
Betriebsgerät inklusive:	Ja	Gehäuse Farbe:	Grau RAL9006
Maße (D x H):	275 x 80 mm	Garantie:	60 Monate
Gewicht:	1,3 kg	Option:	Notbeleuchtung

Lichttechnik:

Lichtstrom: 1.000 - 1.700 Lumen

Effizienz: 90 Lumen/ Watt


Ausstrahlungswinkel: 120°

Init. Korr Farbtemperatur: 3.000 K, 4.000 K

Init. Farbwiedergabeindex: > 80

Blendung UGR: < 22

Lichtstromtoleranz: +/- 5%

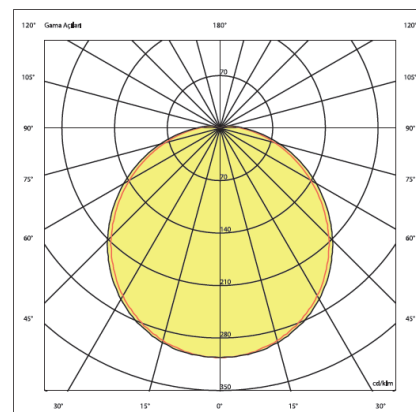

Kennzeichnung:

Kennzeichen | **Leistung** | **Lichtfarbe** | **Dimmung** | **Farbe**

PE 891

XXX

XXX

XX

XX

014

830 -> 80; 3.000 K

ND - Schaltbar

GR- Grau

019

840 -> 80; 4.000 K

DD - DALI

WD - Wireless

PD - Präsenz

*Andere Varianten auf Nachfrage erhältlich