

LP 610 - Einlegeleuchte

Optimaler Einsatz für folgende Anwendungen:

- > Büro
- > Verkauf
- > Lager
- > Werkstatt




Technische Eigenschaften:

Ausgangsleistung:	38 W	Umgebungstemperatur:	-10 bis +40 °C
Eingangsspannung:	220-240 V AC	Schlagfestigkeit:	IK04
Eingangsstrom:	160 mA	Schutzart:	IP40/20
elektrischer Anschluss:	Anschlussleitung	Befestigung:	Einbau
Dimmbar:	DALI	Gehäuse:	lackiertes Aluminium
IEC- Schutzart:	Schutzklasse I	Gehäuse Farbe:	Weiß
Betriebsgerät inklusive:	Ja	Abdeckung:	PMMA
		Garantie:	60 Monate

Lichttechnische Übersicht

Lichtstrom:	4.200 Lumen
Effizienz:	110 Lumen/ Watt
Ausstrahlungswinkel:	120°
Init. Korr Farbtemperatur:	3.000 K, 4.000 K, 6.500 K
Init. Farbwiedergabeindex:	> 80
Blendungsfaktor:	UGR < 19

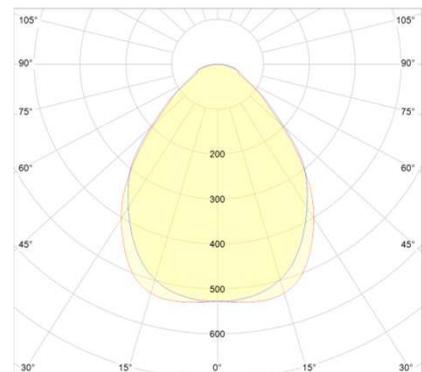

LP 610 - Einlegeleuchte



Produktname:

Kennzeichen	Bauform	Leistung in Watt	Lichtfarbe	Dimmung
LP 610	XXX	XXX	XXX	XX
	595 -> 595 mm x 595 mm	038	830 - >80; 3.000 K	ND - Schaltbar
	620 -> 620 mm x 620 mm		840 - >80; 4.000 K	DD- DALI
	119 -> 1195 mm x 295 mm		865 - >80; 6.500 K	

Produktbeispiele:

Artikelnummer	Produktname
100 610 0010	LP 610 595 038 840 ND
100 610 0020	LP 610 620 038 840 ND
100 610 0030	LP 610 595 038 840 DD
100 610 0040	LP 610 620 038 840 DD