

SH 510 – Anbau



Optimaler Einsatz für folgende Anwendungen:


- > Flure
- > Sozialräume

Technische Eigenschaften:

Ausgangsleistung:	12-26 W	Umgebungstemperatur:	+10 bis +35 °C
Eingangsspannung:	220 - 240 V AC	Schlagfestigkeit:	IK09
elektrischer Anschluss:	Anschlussklemme	Schutzart:	IP44
IEC- Schutzart:	Schutzklasse I	Befestigung:	Montageplatte
Betriebsgerät inklusive:	Ja	Gehäuse:	Stahlblech
Maße (D x H):	320 x 100 mm	Gehäuse Farbe:	RAL9016
Gewicht:	1 kg	Abdeckung:	Opal
Zusatz:	DALI Wireles DALI Bluetooth Bewegungsmelder Notbeleuchtung	Garantie:	60 Monate

Lichttechnik:

Lichtstrom:	1.000 - 2.500 Lumen
Effizienz:	110 Lumen/ Watt
Ausstrahlungswinkel:	90°
Init. Korr Farbtemperatur:	4.000 K
Init. Farbwiedergabeindex:	> 80
Lichtstromtoleranz:	+/- 5%

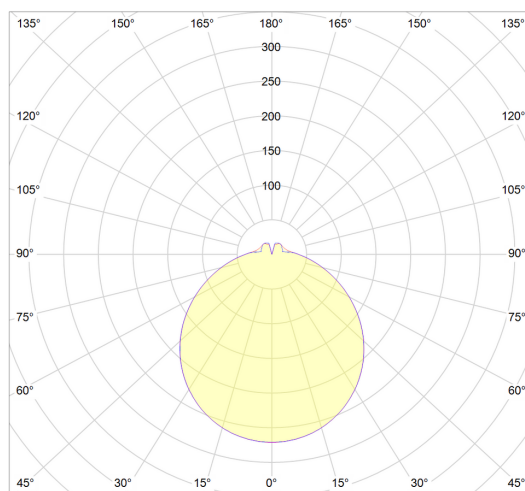

Kennzeichnung:

Kennzeichen	Leistung in Watt	Lichtfarbe	Gehäuse	Dimmung
SH 510	XX	XXX	XX	XX
	12	830 -> 80; 3.000 K	OW -> Weiß	ND - Schaltbar
	16	840 -> 80; 4.000 K		DD - DALI
	26	850 -> 80; 5.000 K		WD - Wireless AA - Autark

*Andere Varianten auf Nachfrage erhältlich