

## XS 220 - Hallenleuchte

### Optimaler Einsatz für folgende Anwendungen:

- > Fertigung
- > Produktion
- > Lager
- > Werkstatt
- > Verkauf



### Technische Eigenschaften:

Ausgangsleistung:	95 W - 190 W	Umgebungstemperatur:	-25 bis +50 °C
Eingangsspannung:	90-305 V AC / 130-430 V DC	Schlagfestigkeit:	IK07
Eingangsstrom:	400 mA - 800 mA	Schutzart:	IP65
elektrischer Anschluss:	Anschlussleitung	Befestigung:	Einpunkt
Dimmbar:	DALI	Gehäuse:	lackiertes Aluminium
IEC- Schutzart:	Schutzklasse I	Gehäuse Farbe:	RAL9005
Betriebsgerät inklusive:	Ja	Abdeckung:	Polycarbonat
		Garantie:	60 Monate


### Lichttechnische Übersicht

Lichtstrom:	12.500 Lumen - 25.000 Lumen
Effizienz:	130 Lumen/ Watt
Ausstrahlungswinkel:	60°, 90°, 120 °
Init. Korr Farbtemperatur:	3.000 K, 4.000 K, 6.000 K
Init. Farbwiedergabeindex:	> 80
Lichtstromtoleranz:	+/- 10%

## XS 220 - Hallenleuchte

### Produktname:

Kennzeichen	Abstrahlwinkel	Leistung in Watt	Lichtfarbe	Dimmung
XS 220	XXX	XXX	XXX	XX
	120	190	830 - >80; 3.000 K	ND - Schaltbar
	090	140	840 - >80; 4.000 K	DD- DALI
	060	095	860 - >80; 6.000 K	

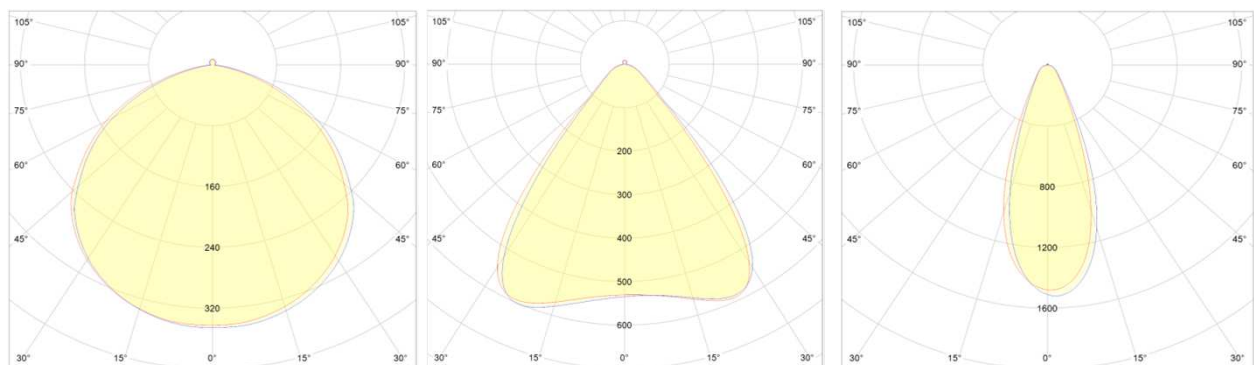

### Produktbeispiele:

Artikelnummer	Produktname	Lichtstrom-neuwert	Maße D x H	Gewicht
100 220 0010	XS 220 060 190 840 ND	25.000 lm	400 mm x 185 mm	4,9 kg
100 220 0020	XS 220 060 190 840 DD	25.000 lm	400 mm x 185 mm	4,9 kg
100 220 0030	XS 220 090 190 840 ND	25.000 lm	400 mm x 185 mm	4,9 kg
100 220 0040	XS 220 090 190 840 DD	25.000 lm	400 mm x 185 mm	4,9 kg
100 220 0050	XS 220 120 190 840 ND	25.000 lm	400 mm x 185 mm	4,9 kg
100 220 0060	XS 220 120 190 840 DD	25.000 lm	400 mm x 185 mm	4,9 kg
100 220 0070	XS 220 060 140 840 ND	19.000 lm	340 mm x 170 mm	3,9 kg
100 220 0080	XS 220 060 140 840 DD	19.000 lm	340 mm x 170 mm	3,9 kg
100 220 0090	XS 220 090 140 840 ND	19.000 lm	340 mm x 170 mm	3,9 kg
100 220 0100	XS 220 090 140 840 DD	19.000 lm	340 mm x 170 mm	3,9 kg
100 220 0110	XS 220 120 140 840 ND	19.000 lm	340 mm x 170 mm	3,9 kg
100 220 0120	XS 220 120 140 840 DD	19.000 lm	340 mm x 170 mm	3,9 kg
100 220 0130	XS 220 060 095 840 ND	12.500 lm	280 mm x 165 mm	2,9 kg
100 220 0140	XS 220 060 095 840 DD	12.500 lm	280 mm x 165 mm	2,9 kg
100 220 0150	XS 220 090 095 840 ND	12.500 lm	280 mm x 165 mm	2,9 kg
100 220 0160	XS 220 090 095 840 DD	12.500 lm	280 mm x 165 mm	2,9 kg
100 220 0170	XS 220 120 095 840 ND	12.500 lm	280 mm x 165 mm	2,9 kg
100 220 0180	XS 220 120 095 840 DD	12.500 lm	280 mm x 165 mm	2,9 kg